

LITZ JAM


Кольорова поліуретанова плівка для захисту
лакофарбових та інших поверхонь від сколів та подряпин.
Для зовнішнього та внутрішнього використання.

:Litz

Created by
INSTALLERS, FOR INSTALLERS

Конструкція плівки

	Загальна товщина плівки	190 мікрон
1	Транспортувальний лайнер	50.8 мікрон
2	Верхній шар поліуретану	15 мікрон
3	Перший шар поліуретану	65 мікрон
4	Колір (фарбований шар)	20 мікрон
5	Другий шар поліуретану	65 мікрон
6	Клеючий шар	25 мікрон

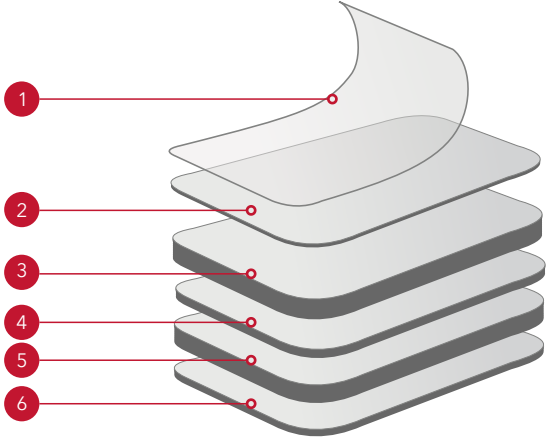

ПЕРЕЛІК ХАРАКТЕРИСТИК	МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ
Колір	Візуальний огляд	Непрозора	Непрозора
Тип поверхні плівки	Візуальний огляд	Глянець/Сатін	Глянець/Сатін
Самовідновлення	Мідна щітка 10 разів, 1 мін гаряча вода 50-70C	100%	100%
Опір плівки до відклеювання (через 20хв)	GB/T 2792	>2,32 Н/см	3,45 Н/см
Опір плівки до відклеювання (через 24г)	GB/T 2792	>2,32 Н/см	6,8 Н/см
Подовження до моменту розриву верхнього шару	GB/T 1040.1	>80%	115%
Подовження до моменту розриву плівки	GB/T 1040.1	>250%	600%
Стійкість до розриву (ціла плівка)	GB/T 1040.1	>40 КН/м	90 КН/м
Зусилля для подвійного подовження	GB/T 1040.1	>6 Мпа	11 Мпа
Межі температури використання			-30C ~ +50C
Гарантія (Розшарування, Пожовтіння, Помутніння)			7 років

Усі заяви, технічна інформація та рекомендації, наведені в цьому документі, ґрунтуються на випробуваннях, які :Litz вважає надійними. Однак :Litz не гарантує точність або повноту цієї інформації.