

LITZ NEXA SATIN


Прозора, сатинова, поліуретанова плівка для захисту лакофарбових та інших поверхонь від сколів та подряпин.
Для зовнішнього та внутрішнього використання..



Created by
INSTALLERS, FOR INSTALLERS

Конструкція плівки

	Загальна товщина плівки	200 мікрон
1	Транспортувальний лайнер	відсутній
2	Верхній шар поліуретану	23 мікрон
3	Основний шар поліуретану	152 мікрон
4	Клеючий шар	25 мікрон
5	Лайнер	75 мікрон

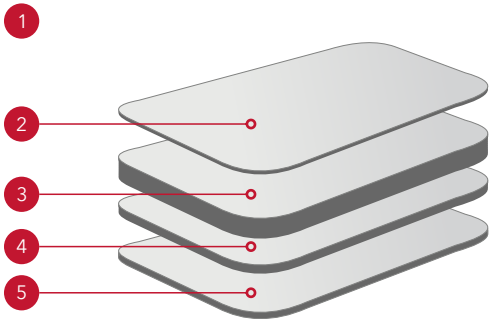

ПЕРЕЛІК ХАРАКТЕРИСТИК	МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ
Колір	Візуальний огляд	Прозора	Прозора
Тип поверхні плівки	Візуальний огляд	Сатин	Сатин
Самовідновлення	Мідна щітка 10 разів, 1 мін гаряча вода 50-70C	-	-
Опір плівки до відклеювання (через 20хв)	GB/T 2792	>2,32 Н/см	6,5 Н/см
Опір плівки до відклеювання (через 24г)	GB/T 2792	>2,32 Н/см	7,6 Н/см
Подовження до моменту розриву верхнього шару	GB/T 1040.1	>60%	70%
Подовження до моменту розриву плівки	GB/T 1040.1	>250%	370%
Стійкість до розриву (ціла плівка)	GB/T 1040.1	>40 КН/м	78 КН/м
Зусилля для подвійного подовження	GB/T 1040.1	>6 Мпа	6,8 Мпа
Межі температури використання			-30C ~ +50C
Гарантія (Розшарування, Пожовтіння, Помутніння)			5 років

Усі заяви, технічна інформація та рекомендації, наведені в цьому документі, ґрунтуються на випробуваннях, які :Litz вважає надійними. Однак :Litz не гарантує точність або повноту цієї інформації.