
LITZ ULTRA EXTREME

Прозора, глянцева, поліуретанова плівка для захисту лакофарбових та інших поверхонь від сколів та подряпин. Для зовнішнього та внутрішнього використання.

:Litz
Created by
INSTALLERS, FOR INSTALLERS

Конструкція плівки

	Загальна товщина плівки	245 мікрон
1	Транспортувальний лайнер	50.8 мікрон
2	Верхній шар поліуретану	15 мікрон
3	Основний шар поліуретану	205 мікрон
4	Клеючий шар	25 мікрон
5	Лайнер	88 мікрон

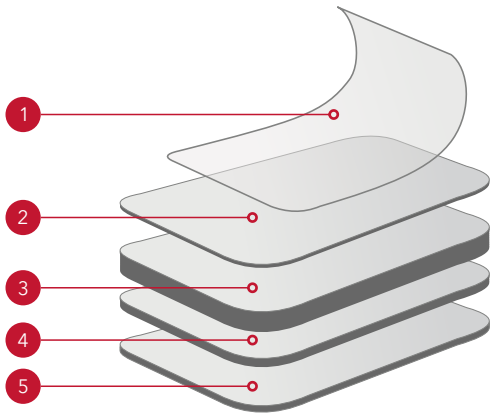

ПЕРЕЛІК ХАРАКТЕРИСТИК	МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ
Колір	Візуальний огляд	Прозора	Прозора
Тип поверхні плівки	Візуальний огляд	Глянець	Глянець
Самовідновлення	Мідна щітка 10 разів, 1 мін гаряча вода 50-70С	100%	100%
Опір плівки до відклеювання (через 20хв)	GB/T 2792	>2,32 Н/см	5,8 Н/см
Опір плівки до відклеювання (через 24г)	GB/T 2792	>2,32 Н/см	9,9 Н/см
Подовження до моменту розриву верхнього шару	GB/T 1040.1	>80%	108%
Подовження до моменту розриву плівки	GB/T 1040.1	>250%	339%
Стійкість до розриву (ціла плівка)	GB/T 1040.1	>15 Mpa	28,9 Mpa
Зусилля для подвійного подовження	GB/T 1040.1	>6 Mpa	9,1 Mpa
Межі температури використання			-30С ~ +50С
Гарантія (Розшарування, Пожовтіння, Помутніння)			10 років

Усі заяви, технічна інформація та рекомендації, наведені в цьому документі, ґрунтуються на випробуваннях, які :Litz вважає надійними. Однак :Litz не гарантує точність або повноту цієї інформації.