
LITZ ULTRA HARD

Прозора, глянцева, поліуретанова плівка для захисту лакофарбових та інших поверхонь від сколів та подряпин. Для зовнішнього та внутрішнього використання.

:Litz
Created by
INSTALLERS, FOR INSTALLERS

Конструкція плівки

	Загальна товщина плівки	192,2 мікрон
1	Транспортувальний лайнер	50.8 мікрон
2	Верхній шар поліуретану	11.7 мікрон
3	Основний шар поліуретану	152.4 мікрон
4	Клеючий шар	28.1 мікрон
5	Лайнер	88.9 мікрон

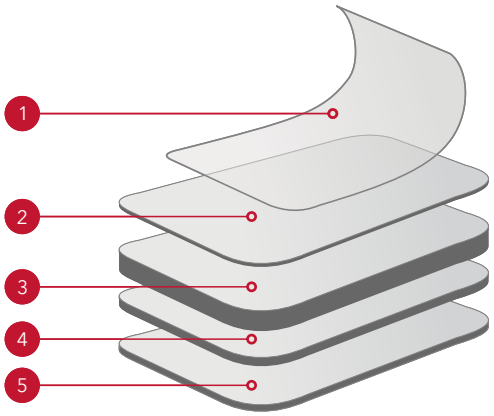

ПЕРЕЛІК ХАРАКТЕРИСТИК	МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ
Колір	Візуальний огляд	Прозора	Прозора
Тип поверхні плівки	Візуальний огляд	Глянець	Глянець
Самовідновлення	Мідна щітка 10 разів, 1 мін вода 50-70С	100%	100%
Опір плівки до відклеювання (через 20хв)	GB/T 2792	>2,32 Н/см	6,28 Н/см
Опір плівки до відклеювання (через 24г)	GB/T 2792	>2,32 Н/см	7,38 Н/см
Подовження до моменту розриву верхнього шару	GB/T 1040.1	>80%	110%
Подовження до моменту розриву плівки	GB/T 1040.1	>300%	344,60%
Стійкість до розриву (ціла плівка)	GB/T 1040.1	>15 Мра	24,6 Мра
Зусилля для подвійного подовження	GB/T 1040.1	>6 Мра	8,7 Мра
Межі температури використання			-30С ~ +80С
Гарантія (Розшарування, Пожовтіння, Помутніння)			10 років

Усі заяви, технічна інформація та рекомендації, наведені в цьому документі, ґрунтуються на випробуваннях, які :Litz вважає надійними. Однак :Litz не гарантує точність або повноту цієї інформації.