
LITZ ULTRA SOFT

Прозора, глянцева, поліуретанова плівка для захисту лакофарбових та інших поверхонь від сколів та подряпин. Для зовнішнього та внутрішнього використання.

:Litz
Created by
INSTALLERS, FOR INSTALLERS

Конструкція плівки

	Загальна товщина плівки	190 мікрон
1	Транспортувальний лайнер	50.8 мікрон
2	Верхній шар поліуретану	9.7 мікрон
3	Основний шар поліуретану	152.2 мікрон
4	Клеючий шар	28.1 мікрон
5	Лайнер	88.9 мікрон

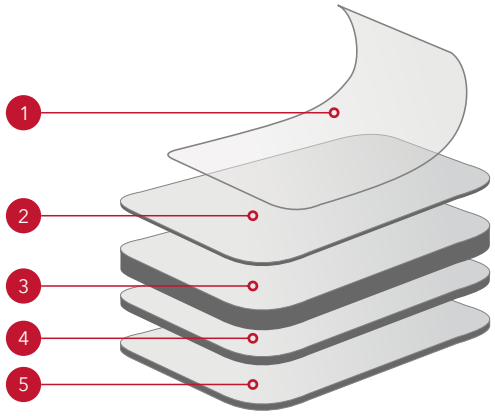

ПЕРЕЛІК ХАРАКТЕРИСТИК	МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ
Колір	Візуальний огляд	Прозора	Прозора
Тип поверхні плівки	Візуальний огляд	Глянець	Глянець
Самовідновлення	Мідна щітка 10 разів, 1 мін гаряча вода 50-70С	100%	100%
Опір плівки до відклеювання (через 20хв)	GB/T 2792	>2,32 Н/см	5,14 Н/см
Опір плівки до відклеювання (через 24г)	GB/T 2792	>2,32 Н/см	6,86 Н/см
Подовження до моменту розриву верхнього шару	GB/T 1040.1	>80%	150%
Подовження до моменту розриву плівки	GB/T 1040.1	>200%	361,60%
Стійкість до розриву (ціла плівка)	GB/T 1040.1	>15 Мра	28,9 Мра
Зусилля для подвійного подовження	GB/T 1040.1	>6 Мра	7 Мра
Межі температури використання			-30С ~ +80С
Гарантія (Розшарування, Пожовтіння, Помутніння)			10 років

Усі заяви, технічна інформація та рекомендації, наведені в цьому документі, ґрунтуються на випробуваннях, які :Litz вважає надійними. Однак :Litz не гарантує точність або повноту цієї інформації.